



RTV Pink

Rigips sistemi

Kvalitetna, brza i ekonomična gradnja

Rigips sistemi



Lepljenje ploča - suvo malterisanje



Oblaganje zida Rigistil



Termozolacija zida iznutra



Oblaganje Gyptone apsorberom



Adaptacija potkrovlja



Oblaganje plafona Rigistil



Dekoracija od gipsa



Spušteni plafon CD/UD



Rigiton perforirani plafoni




Zasvođeni plafon Riflex



Spušteni plafoni 60x60 cm




Suvi estrih Rigiplan



Talasasti zid Riflex



Pregradni zid



Instalacioni pregradni zid



Vatrootporno oblaganje Ridurit



Mašinsko malterisanje Rimat



Gletovanje Rimano




Mašinsko gletovanje Riplano



Mašinski moleraj

Kvalitetna, brza i ekonomična gradnja

ZA POSLOVNI PROSTOR, INDUSTRIJSKI OBJEKAT, STAN ILI KUĆU, IDEALNO REŠENJE JE RIGIPS SISTEM SUVE GRADNJE, KAO I MAŠINSKO MALTERISANJE, MAŠINSKO GLETOVANJE I MAŠINSKO KREČENJE. RIGIPS PREDSTAVLJA EKOLOŠKU GRADNJU BUDUĆNOSTI.

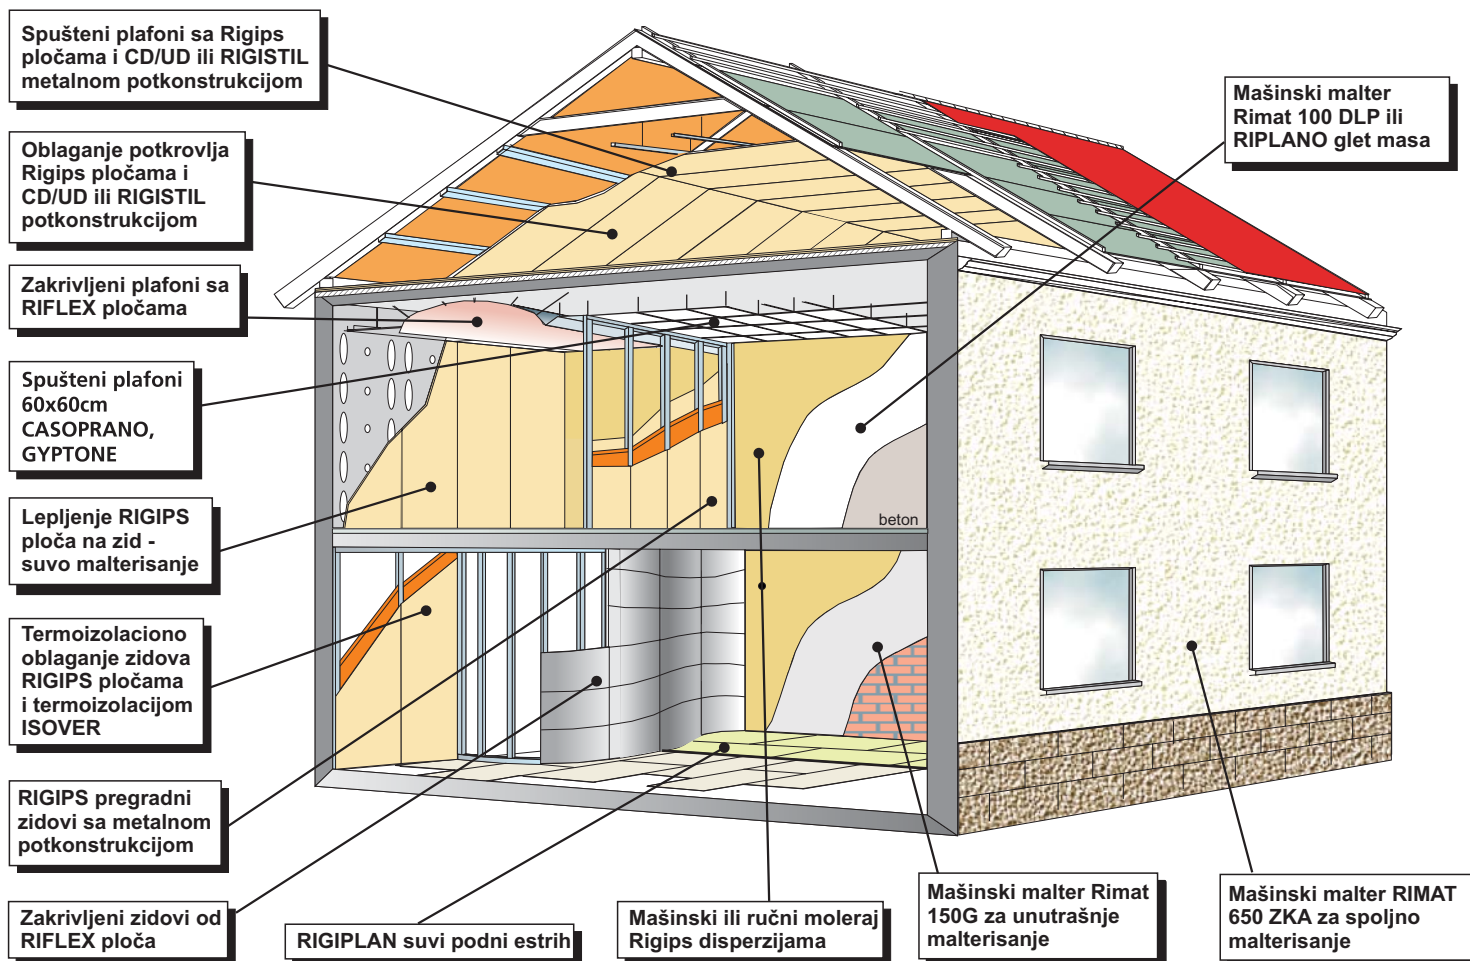

Adaptiranje enterijera kuće i poslovnog prostora, danas je najbrže, najjednostavnije i najkvalitetnije uz pomoć Rigips sistema suve gradnje. Tehnologija Rigips sistema podrazumeva metalnu potkonstrukciju koja se oblaže Rigips gipskartonskim pločama ili plafonskim pločama 60x60 cm tipa Casoprano, Gyptone...

Estetski rezultati su fantastični, jer se mogu izvesti zahtevni enterijeri u kojima se pojavljuju i lučni plafoni i talasasti zidovi. Rigips omogućava **skraćeno vreme izvođenja i smanjenje troškova izgradnje**. Izuzetno je jednostavna ugradnja kao i provođenje instalacija. Bitna je i mogućnost demontaže.

Prednosti Rigips proizvoda sa stanovišta građevinske fizike su: poboljšanje toplotne izolacije, odlična zvučna zaštita i do 69 dB, mogućnost zaštite od požara i do 180 minuta, zaštita od vlage.

Rigips ploče i mašinski malteri poseduju **IBO ekološke sertifikate**. Savez ekoloških organizacija Srbije preporučuje Rigips sisteme suve gradnje kao najprihvatljivije rešenje u građevinarstvu.

Mašinski malteri Rimat, pored višestruke uštede u vremenu, daju idealnu ravninu i fantastičan kvalitet bez pukotina. Ručni glet-malteri Rimano idealni su za gletovanje, izravnavanje i saniranje pukotina čak i do 3 cm.

Rigips je deo Saint-Gobain grupe, najvećeg svetskog proizvođača sistema suve gradnje, maltera i proizvoda od gipsa.

Glet mase i malteri



RIMANO 0-3
Fina gipsana glet masa za unutrašnje radove. Obrađena površina je perfektno glatka. Može se koristiti i kao lepak za gipsane lajsne. Debljina sloja: 0-3 mm. Potrošnja: 0,9 kg/m²/1 mm. Pakovanje: džak 5 i 25 kg.



RIMANO 3-6
Tankoslojni gipsani malter, ujedno i glet masa. Služi za izravnavanje neravnina na zidu, krpljenje i gletovanje. Debljina sloja: 3-6 mm. Potrošnja: 0,9 kg/m²/1 mm. Pakovanje: džak 5 i 25 kg.



RIMANO 6-30
Gipsani malter za saniranje rupa i pukotina, ispunjavanje spojnica kod prefabrikovanih elemenata, izravnavanje neravnina i gletovanje istovremeno. Debljina sloja: 6-30 mm. Potrošnja: 8 kg/m²/10 mm. Pakovanje: džak 25 kg.

Ispune



STANDARD
Služi za ispunu spojeva gipskartonskih ploča sa upotrebom bandaž trake. Lako se priprema i nanosi. Pogodno za krpljenje rupa. Cena je vrlo povoljna - bez konkurencije. Vreme vezivanja: 60 minuta. Potrošnja: 0,3 kg/m² ploče. Pakovanje: džak 5 i 25 kg.



SUPER
Služi za ispunu spojeva gipskartonskih ploča sa upotrebom bandaž trake i gletovanje spoja u isto vreme. Površina je veoma glatka i veoma čvrsta. Pogodno za krpljenje rupa. Vreme vezivanja: 60 minuta. Potrošnja: 0,3 kg/m² ploče. Pakovanje: džak 5 i 25 kg.



EXTRA/VARIO/IMPREGNIRT
Izuzetno jaki ispunjivači. Služe za radove na adaptacijama, oblaganju drvenih greda u potkrovlju, kod konstrukcija koje "rade". Vario impregnirani služi za vlažne prostorije. Vreme vezivanja: 30 minuta. Potrošnja: 0,32 kg/m² ploče. Pakovanje: džak 5 i 25 kg.

Lepak za ploče



RIFIX
Za lepljenje Rigips gipskartonskih ploča na zidove. Nanosi se u pogačama na gipskartonske ploče. Na termoizolacione ploče (Rigitherm) nanosi se celom površinom. Potrošnja: 4 kg/m². Pakovanje: džak 40 kg.

Gips



MODELARSKI GIPS
Koristi se za izradu dekorativnih lajsni, rozeta, ukrasa, kao i umetničkih modela.
GRAĐEVINSKI GIPS
Koristi se za popravku šupljina kod elektro radova, kod gipsanja sa rabić mrežom i za izradu gips maltera. Pakovanje: džak 40 kg.

Boje



Rigips disperzije za unutra, mat, parodifuzne (dišu), perfektna pokrivaćna moć, otporna na pranje vodom. Namenjena je za projekte gde se traži vrhunski kvalitet. Boja se može naneti u samo jednom sloju ručno, odnosno mašinski valjkom ili špricanjem. U opciji su i dvoslojne boje. Pakuje se u kante od 25 kg.

Mašinski malteri



RIMAT 150 G
Mašinski gipsani malter za unutrašnje malterisanje koji daje ogletovanu površinu. Nanosi se preko bloka, cigle i dr, a debljina je 8-25 mm. Gipsani malter je kvalitetniji u odnosu na cementne jer je elastičan i nema pukotina. Preporučuju se vodice i ugaone šine za zidove. Posедуje IBO ekološki atest. Potrošnja: 10 kg/m²/10 mm. Pakovanje: džak 40 kg.



RIMAT 100 DLP
Krečno-gipsani tankoslojni malter za unutra. Pogodan za nanošenje na ravnu podlogu, npr. beton. Nanosi se mašinski ili ručno. Obrađena površina je ravna i glatka. Cena po m² je povoljna. Potrošnja: 0,8 kg/m²/1 mm. Debljina sloja: 2-3 mm. Pakovanje: džak 30 kg.



RIMAT 650 ZKA/350 KZL
Mašinski krečno-cementni malter izuzetnog kvaliteta za fasade i mokre čvorove. Potrošnja: 11-15 kg/m²/10 mm. Debljina sloja: spolja 20 mm, unutra 10 mm. Pakovanje: džak 40 kg. Učinak: 150-250 m² dnevno sa mašinom za malterisanje.

Mašine za malterisanje



PFT G4 i PFT G5c
Mašina malteriše 150-250 m². Nema rastura materijala. Moguća primena maltera pakovanih u vreće ili punjenje mašine putem silomata (silosa) postavljenih ispred gradilišta. Moguća pumpanje do 50 m uvis ili horizontalno. Kvalitet mašinskog maltera je ujednačen i mnogo kvalitetniji od ručno napravljenog.

Mašina za gletovanje i krečenje



Graco Mark V
Špricanje odnosno naprskavanje Rigips disperzija, Riplano Sprayplaster mašinskog gleta i dr...
Osobine
Prskanje u spreju bez kompresora (klipni sistem). Kapacitet pumpe 5,5 l/min disperzije. Veoma precizno raspršivanje pod uglom od 60°. Komplet sadrži crevo dužine 15 m, pištolj i diznu. Mogućnost kačenja rezervoara od 95 l. Minimalne dimenzije i težina od samo 65 kg. "Smart control" za detekciju greške. "Auto clean" samočišćenje mašine. Izuzetno jednostavni transport i održavanje.



Pribor
Alati za mašinske maltere. PFT rezervni delovi i oprema. Vodice i ugaone šine za malterisanje. Rikombi Kontakt grund za beton. Rikombi Grund za upijajuće podloge.